




TECHNICKÝ VÝKRES

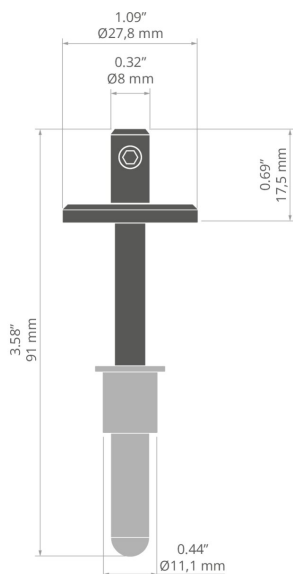

- Podélné zavěšení na proutku nebo lanku
- Elektricky vodivé také pro jeden pól proudu
- Malé rozměry
- Montáž do sádkartonu
- Montáž v kompaktních zděných površích

ÚČEL PRODUKTU

- k zavěšení LED svítidel

INSTALACE


- do povrchu pomocí přiložené sady příslušenství
- k tyči nebo lanku pomocí stavěcího šroubu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE


Stupeň krytí IP	20
Výška	21.5 mm
Průměr	27.8 mm
Odolnost vůči korozi	ano
Vedení proudu	ano
Odolnost vůči UV záření	ano
Pracovní teplota	54°C
Nosnost	20 kg
Maximální intenzita proudu	10 A
Ztráta napětí	0.1 V

Materiál	Barva	Ref
hliník	■ černý lakovaný	C20013L07
hliník	□ bílá lakovaný	C20013L10
nerezová ocel	■ stříbrná	C20013N00

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > LANKA A TYČE



NEREZOVÝ DRÁT
FI-1
C24510N00

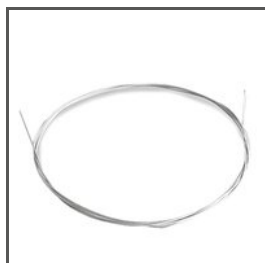

NEREZOVÝ DRÁT
FI-1 1m
C24522N00



LANKO
CU FI 0,95 mm
Z70240