


LED pásek KWP-3SL-0480-24

Ref. KWP-3SL-0480-24

NOVÝ

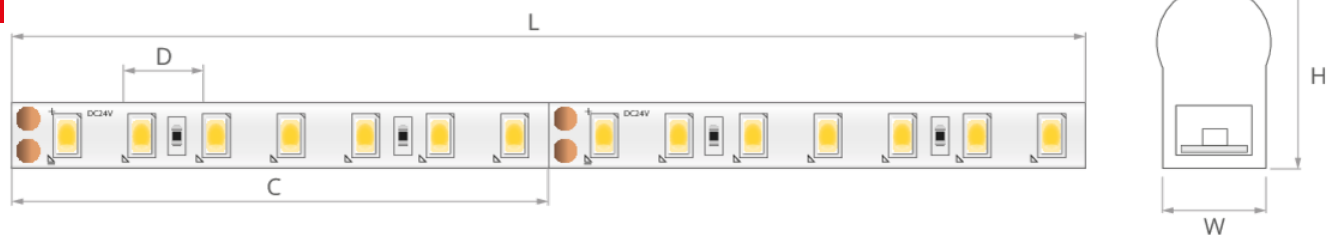

Dimensions: Šířka [W]: 5 mm | Maximální délka napájení [L]: 3.5 m | Dělitelnost [C]: 38.5 mm | Výška [H]: 9 mm



- Mnoho barev těsnícího rukávu, včetně fluorescenčních
- Určená pro stavbu utěsněných svítidel

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	65
Typ těsnění	silikonový rukáv
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	4.8 W/m
Počet LED na 1 m	208
Počet LED v sekci řezu	8 ks
Neobsahuje rtuť a olovo	ano
Stmívatelné	ano
Žádné UV IR záření	ano

Barva	Světelný tok	Světelná účinnost	Ref
fluorescenční	386 lm/m	80 lm/W	KWP-3NSL40-0480-24
oranžový	103 lm/m	21 lm/W	KWP-3RSL40-0480-24
šedý	450 lm/m	93 lm/W	KWP-3YSL40-0480-24

SAMPLE PROJECTS

