


# LED pásek KWP-GRGBW-1530-24

Ref. KWP-GRGBW-1530-24



Dimensions: Šířka [W]: 10 mm | Maximální délka napájení [L]: 6 m | Dělitelnost [C]: 62.5 mm | Vzdálenost mezi LED [D]: 10 mm | Výška [H]: 3 mm

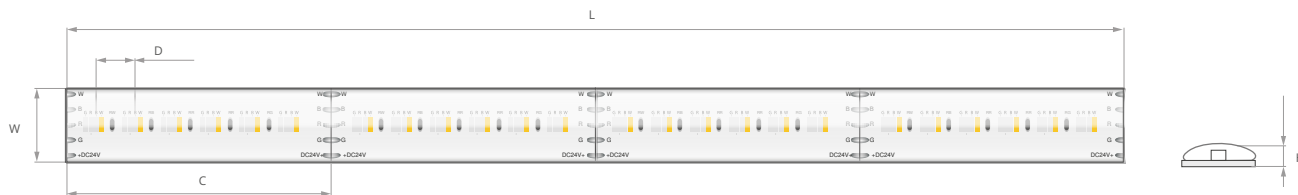

- Certifikát UL
- 3-stupňová MacAdamova elipsa při srovnání barevnosti (platí pro bílou barvu)
- Vysoká propustnost silikonového rukávu (nad 93%)

## DALŠÍ INFORMACE

- uvedený tok se týká neutěsněné LED pásky

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	65
Typ těsnění	gelový kryt
Barva LED	RGB+W
CRI	90
Týká se jen bílé barvy	ano
Světelný tok	231 lm/m 45 lm/m 300 lm/m 60 lm/m
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	15.3 W/m
Úhel svítu	120°
Počet LED na 1 m	384
Počet LED v sekci řezu	24 ks

Spotřeba energie	4 kWh/1000h
Neobsahuje rtuť a olovo	ano
Stmívatelné	ano
Žádné UV IR záření	ano
Záruka	48
Energetická třída	G

Barva světla	Světelná účinnost
3000 K	15 lm/W
RED	2 lm/W
GREEN	19 lm/W
BLUE	3 lm/W