



- Podélné zavěšení na proutku nebo lanku
- Elektricky vodivé také pro jeden pól proudu
- Montáž do sádkartonu
- Montáž v kompaktních zděných površích


ÚČEL PRODUKTU

- k zavěšení LED svítidel

INSTALACE

- do povrchu pomocí přiložené sady příslušenství
- k tyči nebo lanku pomocí stavěcího šroubu

TECHNICKÝ VÝKRES

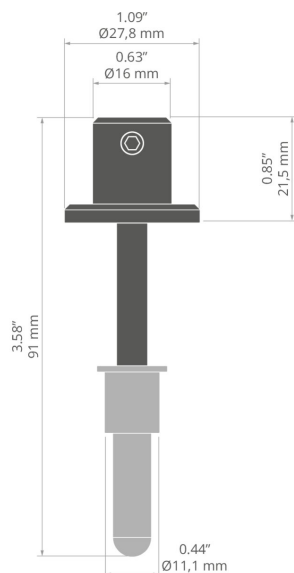

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	20
Výška	21.5 mm
Průměr	27.8 mm
Odolnost vůči korozi	ano
Vedení proudu	ano
Odolnost vůči UV záření	ano
Pracovní teplota	54°C
Nosnost	20 kg
Maximální intenzita proudu	10 A
Ztráta napětí	0.1 V

Materiál	Barva	Ref
hliník	■ černý lakovaný	C20012L07
hliník	□ bílá lakovaný	C20012L10
nerezová ocel	■ stříbrná	C20012N00

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > LANKA A TYČE



NEREZOVÝ DRÁT
FI-1
C24510N00



NEREZOVÝ DRÁT
FI-1 1m
C24522N00



LANKO
CU FI 0,95 mm
Z70240



PRUT
PUSZ-ALU
C28272A, C28272A07